

Assembly & Installation Instructions

CAUTION:

Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.


5512, 5696


WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

WARNING - To comply with the National Electric Code and Underwriters Laboratories requirements, the edge of the wall plate coming in contact with the mounting surface must be sealed with a latex waterproof caulking to prevent water from entering the outlet box.

CAUTION - All glass is fragile, use care when handling Glass Shade and lamps.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

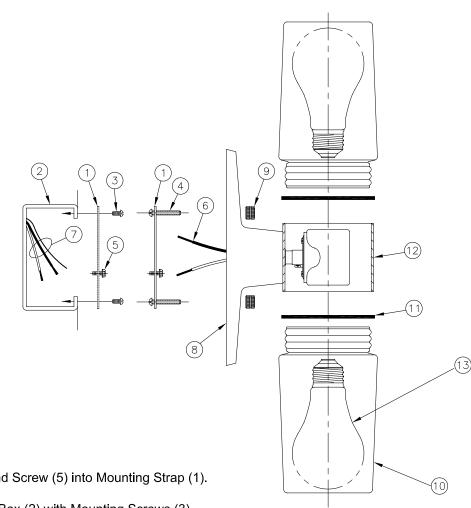



- 1.- Thread Screws (4) and Green Ground Screw (5) into Mounting Strap (1).
- 2.- Fasten Mounting Strap (1) to Outlet Box (2) with Mounting Screws (3) (NOT FURNISHED) from Outlet Box (2).
- 3.- Connect Fixture Wires (6) to Supply Wires (7) as shown in Wiring Diagram.
- 4.- Slip Wall Plate (8) over Screws (4) and secure in place with Capnut (9).
- 5.- Install Lamps (13) (NOT FURNISHED).
- 6.- Place Gasket (11) over neck of Glass (10).
- 7.- Thread Glass (10) into Holder (12).

PAGE 1 of 2

Instrucciones de ensamblaje e instalació n

Precaució n: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalació n.


ADVERTENCIA - En caso del uso de otros mecanismos de control con este aparato de luz, siga cuidadosamente las instrucciones para cumplir con los requisitos N.E.C. Si ud. tiene preguntas, llame a un electricista calificado.

ADVERTENCIA - Cuando la instalació n se efectú e al exterior o en sitios hú medos para cumplir con las exigencias del Có digo Nacional de Electricidad y los Laboratorios Underwriters, el borde de la placa de pared que está en contacto con la superficie de montaje debe ser sellado con una masilla lá tex a prueba de agua para que la caja de conexiones no se moje por dentro.

PRECAUCIÓ N - El vidrio es frá gil; tenga cuidado al manipular la pantalla de vidrio y la bombilla.

ADVERTENCIA - Este producto contiene substancias quí micas que segú n el Estado de California causa cá ncer, defectos de nacimiento y (o) dañ o al sistema reproductor. Lavarse bien las manos despué s de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

- 1.- Enrosque los tornillos (4) y el tornillo verde de puesta a tierra (5) en la placa de soporte (1).
- 2.- Sujete la placa de soporte (1) a la caja de conexiones (2) usando los tornillos de montaje (3) (NO INCLUÍ DOS) en la caja de conexiones (2).
- 3.- Conecte los alambres del aparato de luz (6) a los alambres de suministro (7) como se muestra en el diagrama de cableado.
- 4.- Coloque la placa de pared (8) sobre los tornillos (4) y asegure la posició n con las contratuercas (9).
- 5.- Instale las bombillas (13) (NO INCLUÍ DAS).
- 6.- Coloque la junta (11) sobre el cuello del vidrio (10).
- 7.- Enrosque el vidrio (10) en el sujetador (12).



Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT - Dans le cas où d'autres mé canismes de commande s'utilisent avec ce dispositif d'é clairage, suivez avec soin les instructions pour accé der aux exigences du N.E.C. S'il y a encore des questions, consultez un é lectricien qualifié . **AVERTISSEMENT** - Quant aux installations à l'exté rieur ou aux endroits humides et afin d'accé der aux exigences du Code National de l'Électricité autant que les Laboratoires Underwriters, il faut que le bord de la plaque murale qui touche la surface de montage soit enduit d'un mastic de latex hermé tique pour é viter que l'eau pé nè tre dans le boî tier de la prise de courant. **MISE EN GARDE** - Le verre est toujours fragile; maniez le globe et l'ampoule avec prudence.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'é tat de Californie provoquent un cancer, des infirmité s de naissance et (ou) du mal au systè me reproductif. Il faut laver les mains soigneusement aprè s avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

- 1.- Serrez les vis (4) et la vis verte de mise à la terre (5) dans le support de montage (1).
- 2.- Fixez le support de montage (1) au boî tier de la prise de courant (2) à l'aide des vis de montage (3) (NON FOURNIES) du boî tier (2).
- 3.- Reliez les fils du dispositif d'é clairage (6) aux fils d'alimentation (7) selon le diagramme de câ blage.
- 4.- Placez la plaque murale (8) par-dessus les vis à mé taux (4) et serrez en place à l'aide des contre-é crous (9).
- 5.- Vissez les ampoules (13) (NON FOURNIES).
- 6.- Placez le joint (11) sur le col du verre (10).
- 7.- Vissez le verre (10) dans le support (12).

